


NL6448BC33-71D

10.4 型 VGA

産業用

【特徴】

- ・ 1677 万色 / 26 万色
(LVDS RGB 各 8 ビット/各 6 ビット)
- ・ 長寿命白色 LED¹ をバックライトに搭載
- ・ 高輝度 (450cd/m²)
- ・ 高コントラスト (600:1)
- ・ 広視野角 ((H)160° / (V)140°)
- ・ 広動作温度 (-20 ~ +70)

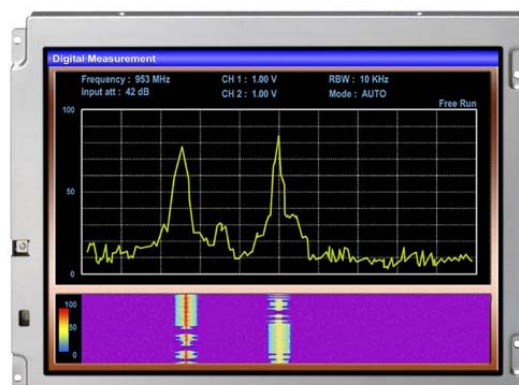

画 素 数	640(H) × 480(V) ピクセル
画 面 サ イ ズ	211.2(H) × 158.4(V) mm 10.4 型 (対角 26 cm)
表 示 色	1677 万色 / 26 万色
画 素 ピ ッ チ	0.33(H) × 0.33(V) mm
輝 度	(450cd/m ²) (typ.)
コ ン ト ラ ス ト 比	600:1 (typ.)
視 野 角	上 80°, 下 60°, 左 80°, 右 80° (コントラスト比 10:1 時の値)
応 答 速 度 2	25ms (typ.)
イ ン タ フ ェ ー ス	LVDS RGB 各 8 ビット/各 6 ビット
電 源 電 圧	3.3V
消 費 電 力	(4.6W) (typ.)
動 作 温 度	-20 ~ +70
保 存 温 度	-30 ~ +80
表 面 処 理	アンチグレア
外 形 寸 法	W 243.0 (typ.) × H 185.1 (typ.) × D 11.0 (max.) mm
質 量	(475g) (typ.)
バ ッ ク ラ イ ト	白色 LED (交換可能)

1: 常温 (25) : 70,000 時間、高温 (70) : 60,000 時間

2: Ton+Toff (10%←→90%) の値です。

上記仕様は予告なく変更する場合がございます。

画像はハメコミ合成です。

< 営業お問合せ > 営業本部 東日本営業部: (044) 435-1283 西日本営業部: (06) 6945-3211

< 技術関係お問合せ > 営業本部 商品企画部: (044) 435-1851

< NEC液晶テクノロジーホームページ >

<http://www.nec-lcd.com>